

**Kontakter:** Dominik Tyka, Athmer oHG, Sophienhammer, 59757 Arnsberg (Germany)  
+49 2932 477625, [d.tyka@athmer.com](mailto:d.tyka@athmer.com) , [www.athmer.com](http://www.athmer.com)

Anders Pihl, RZ OLDA Innovation AB, Magasinvägen 7, 438 36 Landvetter  
031-26 68 95, [anders.pihl@olda.com](mailto:anders.pihl@olda.com), [www.olda.com](http://www.olda.com)

## Nyhet:

### Nya Athmer tätningströsklar och OLDA kantreglar till pardörrar i trä.

#### Intro:

*Athmer oHG och RZ Olda Innovation AB samarbetar framgångsrikt för att vidareutveckla kvalitetssäkrade lösningar för enkel integration av automatiska tätningströsklar och kantreglar till trädörrar.*

*Vi lanserar ytterligare produkter (Athmer Shall-Ex L-8/30 och Olda 34 HZA-DS / 36 HZM-DS) för kompakta lösningar, även dubbelfalsade pardörrar, med parallell (sida-vid-sida) integration i det passiva trädörrbladet ned till endast 40 mm bredd.*

- **Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS automatiska tätningströskel**
  - 49 dB ljudreduceringsnivå vid 7 mm golvspringa
  - Helt vertikal rörelse för att uppnå maximal täthet mot karm
  - Självsläckande silikontätningsslist för skydd mot ljud, rök och eld
  - Verktygsfri justering
- **Olda automatiska 34 HZA-DS and manuell 36 HZM-DS kantreglar**
  - Automatisk eller manuell, enkelverkande kantreglar för tvingande reglering
  - Ø 8 x 50 mm regel anpassad för integrering med automatiska tätningströsklar
  - Samma dorndjup inklusive stolpe (12 mm) som OLDA 28 HZA och 30 HZM

#### Brödtext:

Den nyutvecklade automatiska tätningströskeln Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS kräver endast en urfräsning på 8 x 30 mm, vilket därmed gör den är särskilt lämplig för användning i smala dörrblad och möjliggör smalare dubbelfalsade dörrblad än vad som tidigare var möjligt.

För en extra hög ljudisoleringsnivå i trädörrar rekommenderas den smala tätningströskeln Schall-Ex® L-8/30 WS genom parallell montering i dörrblad tillsammans med Schall-Ex® L-15/30 WS.

I likhet med sin storasyster L-15/30 WS har L-8/30 WS helt vertikal rörelse för att uppnå maximal täthet mot karmen (speciellt karmhörn), inget behov av anslagsbleck i karmen, verktygsfri justering, nivåkompensering för sluttande golv och aluminiumstomme med tätningslist av självsläckande silikon.

Tätningsslistan kan enkelt tas ur aluminiumstommen för att tillåta optimal anpassning av längden och därmed förhindra läckage. Om silikonlistan behöver bytas ut kan detta enkelt göras med den automatiska tätningströsklen fortfarande monterad i dörrbladet.

Automatiska OLDA 34 HZA-DS och manuella OLDA 36 HZM-DS kantreglar är avsedda för tvingande reglering av passivt dörrblad i pardörrar av trä, stål- eller aluminiumprofiler. Kantreglarna monteras infällt i dörrbladskanten upp till vänster och/eller ned till höger med eller utan urtag för stolpen i kanten på passiva dörrblad, även överfalsade.

OLDA 34 HZA-DS reglas och avreglas automatiskt med dorndjup 12 mm och regeln ( $\varnothing$  8 x 50 mm) gör den särskilt lämplig för integrering med automatiska tätningströsklar då den klarar stora avstånd mellan dörrblad & karm, tröskel och golv samt även tröskellösa dubbeldörrar. Stolpen har rundade hörn med dimensionerna 3 x 18 x 189 mm och är tillverkad av elförzinkat stål. OLDA 36 HZM-DS reglas manuellt har liknande dimensioner som 34 HZA-DS, vilket gör det enkelt att byta kantregelfunktion med minimala ingrepp i dörrbladet.

De nya 34 HZA-DS och 36 HZM-DS är ett av många kantregelpar med liknande dimensioner vilket gör det möjligt att enkelt välja regeldiameter till tätningströskelns bredd och välja ett skyddat golvbleck med lämplig diameter.


Därutöver är det också möjligt att integrera OLDA kantreglar med  $\varnothing$  8 mm reglar verkande igenom Athmer automatiska tätningströsklar, till exempel kombinationen Schall-Ex® L-15/30 med 33 HZA-R32F vilken har en  $\varnothing$  8 x 60 mm regel.

En skräddarsydd lösning går enkelt att beställa från fabrik genom att definiera önskad totallängd och avstånd från dörrbladets kant till Athmers integrerade styrning art # 4358, vilket är beroende på aktuell OLDA kantregel, för att garantera en säker och långvarig drift.

**Bilder:**



**Bild 1:** Nya Schall-Ex® L-8/30 WS automatiska tätningströskel är speciellt lämpad för parallell montering i dubbelfalsade dörrblad. Den erbjuder 49 dB ljudreduceringsnivå vid 7 mm golvspringa, helt vertikal rörelse för maximal täthet och verktygsfri justering. (Bilden visar parallellmontering med Schall-Ex® L-15/30 WS)

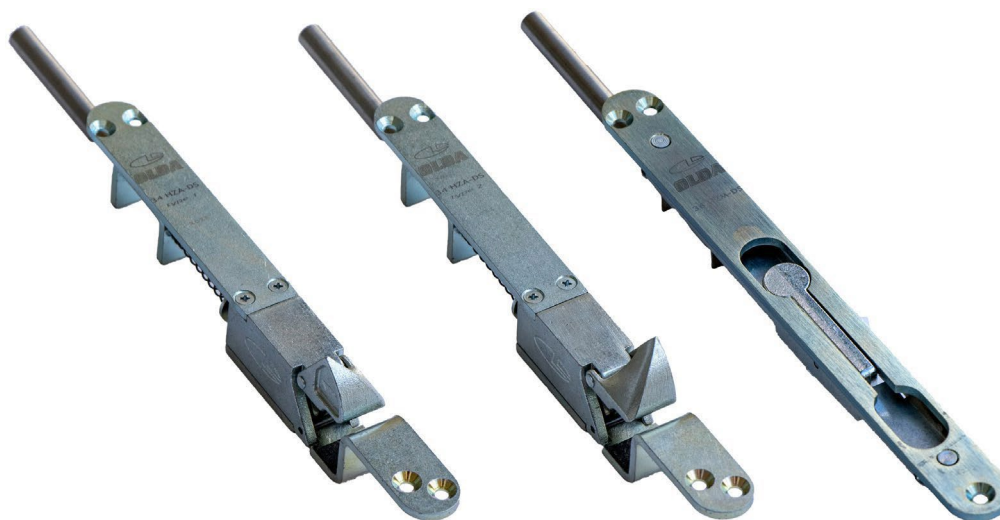


**Bild 2:** Det automatiska OLDA 34 HZA-DS & manuella OLDA 36 HZM-DS kantregelparet har samma monteringsmått, regel  $\varnothing 8 \times 50$  mm, regelprojektion 15 mm och justermån  $-3 / + 11$  mm för maximal anpassningsförmåga till automatiska tätningströsklar och/eller tröskellösa pardörrar.

Bilder, forts:



**Bild 3:** Den nytvecklade Schall-Ex® L-8/30 WS automatiska tätningströskel behöver endast en urfräsning på 8 x 30 mm, vilket gör den till Athmers smalaste tätningströskel med självsläckande silikontätningstlist för skydd mot ljud, rök och eld.

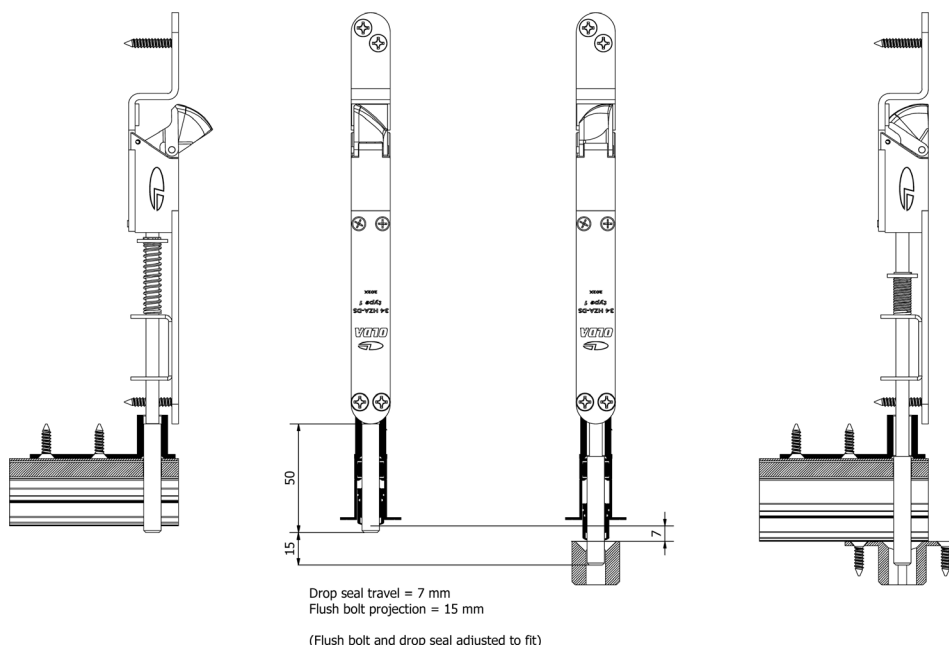

**Bild 4:** Automatiska OLDA 34 HZA-DS med regellängd 50 mm och projektion 15 mm klarar med god marginal den automatiska tätningströsklens nominella rörelse på 7 mm. Justermånen -3 / + 11 mm ger extra anpassningsförmåga vid montage av automatiska tätningströsklar.

Bilder, forts:



**Bild 5:** Olda kantreglar går utmärkt att integrera med automatiska tätningströsklar från Athmer med dess integrerade styrbleck för Ø 8 mm reglar. Till vänster i bilden visas OLDA 34 HZA-DS integrerat med Schall-Ex L-15/30 OS, till höger OLDA 33 HZA-R32F 8x60 integrerat med Schall-Ex L-15/30 WS.



**Bild 6:** - Athmer oHG logotype



**Bild 7:** - RZ OLDA Innovation AB logotype